

閱 覧 設 計 書

畜 産 基 盤 再 編 総 合 整 備 事 業
種 子 屋 久 第 2 地 区 7-3 、 8-1

工 期

令和9年1月26日

※工期等の取扱いについては本特別仕様書第2章第6項を参照のこと。


畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1 位置図

熊毛郡中種子町野間地内



畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1 位置図

熊毛郡中種子町野間地内

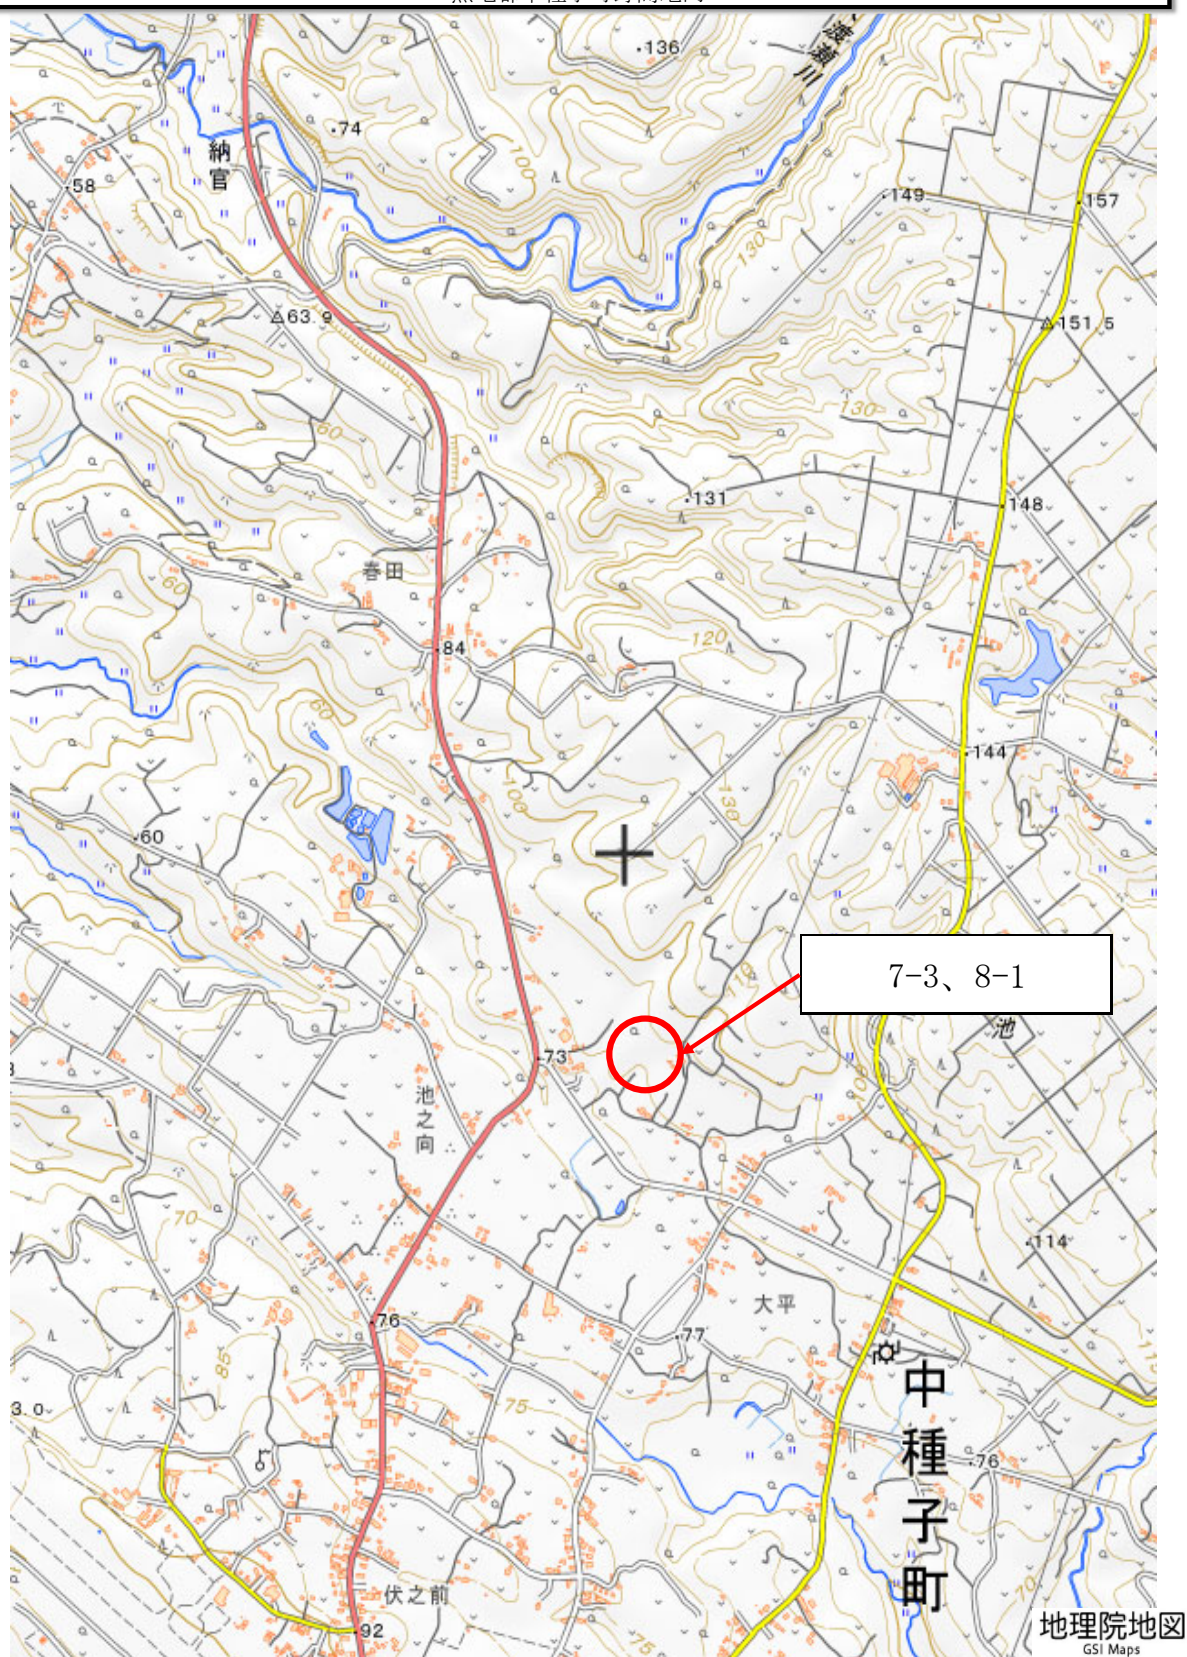

工 事 特 別 仕 様 書

(建築工事)

工 事 名 : 畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

工 事 場 所 : 熊毛郡中種子町野間地内 [株Calfields]

工 事 内 容 :
繁殖牛舎 1棟 1061.18 m²
堆肥舎 1棟 192.00 m²

工 期 : 令和9年1月26日迄
※工期等の取扱いについては本特別仕様書第2章第6項を参照のこと。

- 第 1 章 総則
- この仕様書は、鹿児島県地域振興公社が発注する上記事業の実施に伴う工事の適正を期するため受注者が守らなければならない仕様を示すものである。
本仕様書に明示されていないものについては、鹿児島県農政部監修「農業土木工事共通仕様書」(最新版)並びに国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」「公共建築木造工事標準仕様書」「建築工事監理指針」「機械設備工事監理指針」及び「電気設備工事監理指針」に準ずるものとする。
 - 工事施工に先だち測量を実施し、現場と図面及び仕様書に相違があった場合は監督職員に報告しなければならない。
 - 工事の施工に当たり他の構造物、立木、地下埋設物、高圧線(九電)及び関係外物件等がある場合は、入念な注意と防護をなし、万一これらに損傷を与えた場合は、受注者の責任で直ちに復旧又は補償しなければならない。
 - 施工中に埋蔵文化財等を見つけたら直ちに工事を中止し監督職員に報告しなければならない。
 - 第三者(隣接建物等)への騒音・振動対策には特に注意すること。資材等の運搬車両が宅地周辺の国道、県道、町道等を通過する際においても騒音・振動対策には注意すること。万一苦情等、問題が発生した場合は、受注者の責任で解決すること。
 - 工事中、関係地元住民や官公署等から交渉を受けた場合は、直ちに監督員に申し出て指示を受けなければならない。
 - 総括監督員、監督員及び監理者との資料受け渡しは情報共有システムを使用すること。なお、利用料は本工事共通仮設費に含まれている。

- 第 2 章 工事内容
- 目的
この工事は、畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区の計画に基づき農業用施設(繁殖牛舎、堆肥舎)を整備するものである。
 - 週休2日促進工事について
本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。取り組む際は、鹿児島県の「営繕工事における「週休2日」工事実施要領」に基づいて実施するものとする。
なお、「営繕工事における「週休2日」工事実施要領」は鹿児島県ホームページで確認すること。
 - 工事数量及び規格

工事数量及び規格については、別紙参考資料によるが、規格は同等以上とする。

4 変更

- (1) 工事内訳書については、原則として変更は認めない。ただし、監督職員の指示により変更する場合はこの限りではない。
- (2) 工事着手後に、不適当な個所が発見された場合には、監督職員と協議し変更出来るものとする。

5 仮設（手摺先行型枠組足場）について

枠組足場の設置を必要とする場合は、「手摺り先行工法に関するガイドライン（厚生労働省平成21年4月）によるものとし、手摺り先行型枠組足場は二段手摺、副木の機能を有するものでなければならない。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

6 契約工期等の取扱い

- (1) 本工事は繰越申請中で、完了工期については承認次第、変更契約する予定としている。
- (2) 繰越承認後の工期は、約174日間とする。
- (3) 「工事看板」等に工期を標示する場合は、当初の完了工期に「予定」を付するものとし、契約変更後速やかに完了工期の訂正を行うものとする。

第 3 章 現場及び施工条件

1 土質

この工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。

2 第三者に対する措置

- (1) 土砂等の流出防止工
工事区域外への土砂等の流出がないよう、現場を十分に把握し作業工法、作業順序等を考慮し土砂等の流出防止対策に努めなければならない。
- (2) 保安対策
工事期間中、第三者（地元住民等）の現場内での事故が発生しないよう十分に注意すること。
- (3) 周辺への配慮
1) 公害関係法令及び諸規則を遵守し、周辺環境の保全に十分配慮すること。
2) 資材の搬入等による交通渋滞や事故等が生じないように配慮すること。
3) 工事期間中は特に地域住民との間にトラブルを起こさぬこと。

第 4 章 工事用地等

1 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、別に示すとおりである。

2 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先だち、監督職員の立合のうえ用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。

また、工事施工上必要な用地の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、発注者に通知しなければならない。なお、発注者が地権者に返還する際には、立会しなければならない。

3 工事の施工上受注者が必要とする用地

受注者が自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（請負者の現場事務所、宿舍）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地等をいう。

また受注者は、工事の施工上必要な土地を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。

第 5 章 施工

1 土工

- (1) 構造物の基礎掘削のうち、過掘になった部分については地山と同等以上の材料にて埋戻し、振動コンパクタ90kg級（タンパ60～100kg級）で地山程度以上転圧しなければならない。

- (2) 構造物の埋戻し箇所は、埋戻し作業開始前に雑物等を除去し、一層の仕上り厚さは30cm以下になるようにまき出し、振動コンパクタ90kg級（タンパ60～100kg級）で転圧しなければならない。
 - (3) 一般的な盛土については一層の突固め仕上厚30cm以下とし、(2)「埋戻し」に準じ仕上げなければならない。
- 2 作業計画
- 受注者は、契約締結後に次の各号に掲げる事項を明らかにし、施工計画書を監督職員に提出し承諾を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更は、この限りではない。なお、提出は情報共有システムを使用する。
- (1) 工事概要
 - (2) 計画工程表
 - (3) 現場組織表及び施工体系図
 - (4) 安全管理
 - (5) 主要機械
 - (6) 主要資材
 - (7) 施工方法
 - (8) 施工管理計画
 工程管理、品質管理、写真管理、出来高管理、段階確認、品質証明
 - (9) 緊急時の体制及び対策
 - (10) 交通管理
 - (11) 環境対策
 - (12) 現場作業環境の整備
 - (13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
 - (14) その他 ※別紙2参照
- 3 作業確認
- 作業の進捗状況を随時報告するほか、必要な作業段階の区切り目及び監督職員の指示した個所については、施工図、制作図等の承諾を得なければ、次の作業を進めてはならない。
- なお、主要構造物については床堀後、地盤の支持力試験を実施すること。
- 4 材料及び機器
- 使用する材料及び機器については、材料使用承諾申請書を提出し監督職員の承諾を得るものとし、それぞれの用途に適合する欠点のない製品で、且つ全て新品とし日本工業規格（JIS）、電気規格調査会規格（JEC）、日本電気工業会規格（JEM）等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。
- なお、監督職員が指示した場合は、使用材料、機器等の立会検査を行う。
- 5 電子納品
- (1) 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン（最新版）：（以下、「ガイドライン」という。）」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。
 【鹿児島県ウェブサイト】ホーム＞事業者の方々＞社会基盤＞公共事業＞技術管理・検査 CALS/EC＞鹿児島県の電子納品について
 - (2) ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は、電子媒体で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。なお、別冊で工事写真帳1部（①完成検査、②着工前、③完成後写真のみ）を提出するものとし、その他の公社における電子納品及び情報共有システムについての運用は、（公財）鹿児島県地域振興公社ホームページ<http://www.kagoshima-kousya.jp/youshiki-list/>より電子納品の手引き（最新版）を確認すること。
 - (3) 電子納品ソフトは、国土交通省官庁営繕事業のホームページより『電子成果品作成支援・検査システム』を無償でダウンロード出来る。
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_cals_densiseikahin4.1_00001.html
 なお、任意の電子納品ソフトを利用しても構わないが、いずれの場合も電子成果品を提出する際は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。

- (4) 完成図面データの納品はSFCもしくはP21形式及びPDF形式でCDへ入れること。
なお、施工中の図面については、別途監督員の指示がなければ情報共有システムを利用してPDF形式で共有してよいものとする。
- (5) 書類の提出については、紙資源保護の観点から情報共有システムを使用して行うこと。また、工程会議等で資料を配布する際も必要最小限とする。
- 6 工事関係書類簡素化について
事務の軽減を図ることを目的として、「工事関係書類簡素化の手引き（営繕版）」を参考にお互い理解しながら、不要な書類を作成しないよう書類作成すること。なお、「工事関係書類簡素化の手引き（営繕版）」については、県のHPからダウンロードできる。

- 第 6 章 条件変更の補足説明
この工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。
 - 1 掘削に伴い「第3章1」の土質と相違があった場合
 - 2 地下水位が高い場合又は湧水がある場合
 - 3 地下埋設物（埋蔵文化財を含）が出現した場合
- 第 7 章 現場管理
 - 1 資材置場、資材搬入路、仮設事務所等については監督職員と十分協議し、他の工事への支障が生じないように計画し実施すること。
また、整理整頓を遂行し、火災・盗難等の事故防止に努めること。
 - 2 他の施設、既存物件等の破損・汚染防止に努め、受注者の責任の範囲において破損・汚染が生じた場合は受注者の負担で速やかに復旧すること。
- 第 8 章 立会検査及び試験
 - 1 工事に使用する使用機器及び材料の検査並びに試験は下記により行う。
立会検査及び立会試験
指定主要機器及び材料の検査並びに試験は、あらかじめ監督職員の承諾を得た検査方法とし、監督職員の立会のもとで行うこと。
ただし、監督職員が特に認めた場合には、受注者が提示する検査（試験）成績表をもってこれに代えることができる。
 - 2 経費の負担
工事に係る検査及び試験の手続きは受注者において行い、これらに要する経費は受注者の負担とする。
 - 3 機器の工場立会検査
発注者が必要と認めた機器を対象に工場立会検査を実施する場合、受注者は速やかに検査工場等を決定して、報告すること。
- 第 9 章 完成検査
 - 1 工事は関係機関の検査及びその他の関係機関の検査を受けることがある。その結果、手直し等を生じた場合は受注者の負担でこれに応じなければならない。
 - 2 検査に当たっては、現場代理人及び主任技術者（又は監理技術者）並びにその施工管理責任者は必ず立会いしなければならない。
 - 3 検査に必要な資料の提出並びに測量機材及びその他の機材の準備については、検査職員の指示に従わなければならない。
 - 4 検査指摘ヶ所の修復は、検査職員の指示により受注者の負担で速やかにこれに応じなければならない。
 - 5 本工事の完成検査及び試験の手続きについては受注者において行い、試運転を含む検査までに要する費用は受注者の負担とする。
- 第 10 章 その他
 - 1 関係法令等の遵守
本工事の施工及び施設稼働に当たっては、関係法令を遵守しなければならない。
 - 2 許認可申請

工事内容により、関係機関へ許可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続きを受注者は速やかに行い、監督職員へ報告するものとする。
また、発注者自ら関係機関への許可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成に協力し、その書類作成に必要な経費を負担すること。

3 復旧
他の設備、既存物件等の損傷・汚染防止に努め、万一損傷又は汚染が生じた場合は、受注者の負担において速やかに復旧すること。

4 保険
本施設の施工に際しては、火災保険又は組立保険に加入すること。
また、法定外の労災保険に加入すること。

5 一般事項
(1) 床面積の合計が500㎡以上の場合、受注者は発注者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければならない。また、発注者は受注者に対し、鹿児島県知事に届け出た事項を告げるものとする。（法第10条、法第12条）
また、受注者は再資源化等が完成した際、その旨を発注者に書面で報告し、併せて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければならない。（法第18条）

(2) 特定建設資材の分別解体・再資源化等[実施要領(1)□に該当する工事の場合]本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律〔平成12年法律第104号〕。以下「建設リサイクル法」と言う）に基づき、特定建設資材の分別解体・再資源化等の実施について適正な処置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体・再資源化等について工事請負契約書に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情より、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程毎の作業内容・解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法（※）
	①造成等	造成等の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④屋根	屋根の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

(3) 建設リサイクル法に基づく対象工事の届出に係る事項の説明等
落札者は契約締結に先立ち、建設リサイクル法第12条に基づき、対象建設工事の届出に係る事項を監督職員に説明しなければならない。

(4) その他
工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

6 配置技術者等の途中交代

(1) 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。
1) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。
2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場に移行する時点。
3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合。

- (2) 上記のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能である。
- 7 監理技術者等の専任を要しない期間
- (1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、打合せ記録簿により明確となっていることを条件に、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定めること。
- (2) 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（「工事目的物引受書」等における日付）とする。
- 8 県産資材の優先使用について
- (1) 工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの（以下「県産資材」という。）の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。
- 9 管内（県内）建設業者の優先活用について
- (1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する振興局管内に主たる営業所を有する者を活用するよう務めることとする。
- 10 前金払い
- (1) 保証事業会社の保証がなされている契約金額100万円以上のものについては、請負代金額の10分の4以内の前払金を請求することができる。
国、県等の補助事業に係る工事であるので、補助金が交付された後に支払うものとする。
- (2) (1)により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関しての保証がなされ、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、請負代金額の10分の2以内の前払金（以下「中間前払金」という。）を請求することができる。
①工期の2分の1を経過していること。
②工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
③既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1の額に相当するものであること。
- 11 部分払い
- 契約金額100万以上のものについては、工事の既済部分に相応する額が契約金額の10分の3（既に前払金があるときは、10分の4）を超える場合において部分払いをすることができる。部分払いの請求は、工事中2回を超えることができない。ただし、10(2)により中間前払金をした場合においては、部分払いはできない。

12 工事終了看板

工期内に終了看板を設置することし、詳細については監督職員と受注者の協議により定める。

工事名	畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1																										
工種	家畜保護施設、家畜排せつ物処理施設整備																										
事業量	繁殖牛舎 堆肥舎	床面積 床面積	1061.18 m ² 192.00 m ²																								
事業主体	公益財団法人 鹿児島県地域振興公社																										
施工業者	〇〇〇〇〇〇〇〇																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">H14国土交通省告示第474号による積雪荷重及び風圧力の低減に関する表示</td> </tr> <tr> <td>特定畜舎等建築物の種類</td> <td>飼養施設</td> <td>飼養施設</td> <td>堆肥舎施設</td> </tr> <tr> <td>積雪荷重の低減係数</td> <td>〇.〇〇</td> <td>〇.〇〇</td> <td>〇.〇〇</td> </tr> <tr> <td>Zbの低減値</td> <td>5m→3m</td> <td>5m→3m</td> <td>5m→3m</td> </tr> <tr> <td>速度圧の低減係数</td> <td>〇.〇〇</td> <td>〇.〇〇</td> <td>〇.〇〇</td> </tr> <tr> <td colspan="4">本建物は、同告示第3の構造計算による。</td> </tr> </table>				H14国土交通省告示第474号による積雪荷重及び風圧力の低減に関する表示				特定畜舎等建築物の種類	飼養施設	飼養施設	堆肥舎施設	積雪荷重の低減係数	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	Zbの低減値	5m→3m	5m→3m	5m→3m	速度圧の低減係数	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇	本建物は、同告示第3の構造計算による。			
H14国土交通省告示第474号による積雪荷重及び風圧力の低減に関する表示																											
特定畜舎等建築物の種類	飼養施設	飼養施設	堆肥舎施設																								
積雪荷重の低減係数	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇																								
Zbの低減値	5m→3m	5m→3m	5m→3m																								
速度圧の低減係数	〇.〇〇	〇.〇〇	〇.〇〇																								
本建物は、同告示第3の構造計算による。																											

- * 寸法 : 縦50cm 横50cm 厚3mm程度とする。
- * 材質 : 白のプラスチック板とする。記載内容は監理者へ確認すること。
- * 風等で外れないようにボルト等で取付けること。
- * 取付け場所については、打合わせをすること。

13 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律による認定の表示

工期内に表示看板を設置することし、詳細については監督職員と受注者の協議により定める。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律による認定済 ()	
認定年月日・番号	年 月 日 第 号
認定した者	
認定計画実施者氏名(名称)	
設計者氏名	
工事監理者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
備考	

- * 寸法 : 縦25cm以上、横35cm以上 厚3mm程度とする。
- * 材質 : 白のプラスチック板とする。記載内容は監理者へ確認すること。
- * 風等で外れないようにボルト等で取付けること。
- * 取付け場所については、打合わせをすること。

14 不明・疑義

受注者は、作業の実施に当たり仕様書及び設計書等に疑義を生じた場合は、速やかに監督職員の指示を受けなければならない。

15 現場代理人の兼任（公社独自記載あり）

(1) 現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の1)から5)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。

また、主たる工種が区画線工事の場合、次の1)、2)及び6)の全て

を満たし、工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。

なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については、2)、4)、5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は2件までとする。

- 1) 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500※万円未満であること。ただし、設計変更により、工事の請負金額が4,500※万円以上となり、各々の工事における主任（監理）技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議の上、兼任することが出来る。なお、公社発注の工事との兼任については金額を問わないものとする。
- 2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
- 3) 兼任する工事の相互の移動は、概ね1時間以内であること。
- 4) 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
- 5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。
- 6) 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに、各々の現場稼働日は重複しないこと。

※ 建築工事一式は9,000万円

(2) 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、「兼任（変更）申請書」（別紙3）を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、「現場代理人等選任（変更）通知書」により、発注者に通知すること。

なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

(3) 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

16 提出書類

- (1) 施工途中の提出書類は、全て情報共有システムを使用する。
- (2) 打合せごとに打合せ記録簿を作成し、打合せ後一週間以内に使用した資料を含めて監督職員へ情報共有システムで提出すること。
- (3) 工事工程管理に基づき、月末の工事進捗見込みを当月末日までに現場の写真と共に情報共有システムで報告するものとする。
- (4) 共通仕様書に基づく施工計画書は、契約締結後速やかに情報共有システムで提出しなければならない。
- (5) 出来高数量等は、契約工期期限の概ね1ヶ月前までに提出する。


17 その他

- (1) 請負者は、本仕様書に記載されていない事項についても、家畜飼養関連施設を建設することを念頭に置き、細部にわたり慎重な施工を心がけること。施工時の重機騒音、特にバックホウ掘削時のバケット返し時のような突発的な音については極力注意すること。よって、施工の際は事業参加者との連絡を密に行い、現地立ち入りの際は十分注意して工事を実施することとし、防疫対策については事業参加者の指示に従うこと。また、工事の一部を外注する場合も、受注者の責任において周知徹底させるとともに、万一の場合はその責任を請負者が負うものとする。なお、請負契約後、外構工事等を追加する場合がある。例えば鉄骨溶接部や溶融亜鉛メッキのバリ除去等がそれに当たる。

- (2) 工事の実施にあたっては、「環境改善実施要領（工事編）」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むものとする。

台風・豪雨時等防災パトロール体制

事業名 : 畜産基盤再編総合整備事業
地区名 : 種子屋久第2地区 7-3、8-1
パトロール範囲、場所 : 熊毛郡中種子町野間地内

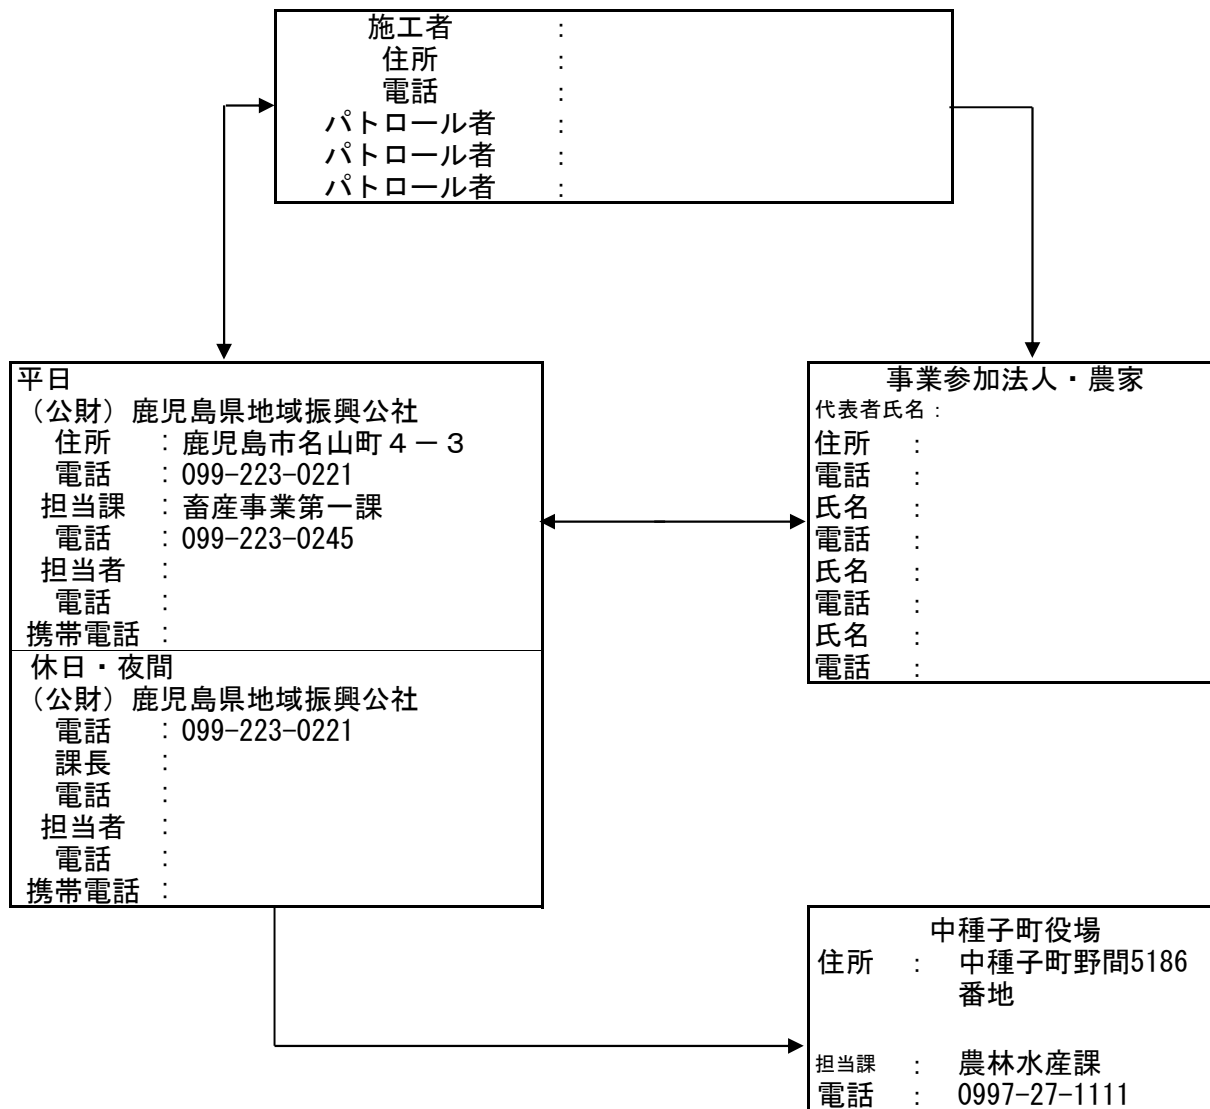

※ 台風・豪雨時等は、竣工時・完成後でも必要時は防災パトロールを実施する。

※ 緊急時は、事業参加農家了解の上、応急処置をして、県地域振興公社の指示を待つ。

施工計画書について

受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順、工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

施工計画書記載事項の内容

記載事項		内容
※工事概要		工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、請負者、工事内容、位置図、一般平面図、標準横断図等
※計画工程表		横線式工程表、斜線式工程表、ネットワーク等で作成
※現場組織表及び施工体系図		現場の組織、編成、命令系統、業務分担、施工体系図
※安全管理		安全管理体制、安全対策、安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針
指定(主要)機械		設計図書で指定されている機械、監督職員が必要と認めた機械
主要資材		指定材料、主要材料、材料試験方法
施工方法		主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造配置、仮設建物、材料、機械等の仮置場、プラント等の機械設備、運搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備、指示・承諾・協議事項の予定内容
施工管理計画	工程管理	実施工程の手法、管理方法
	品質管理	品質管理計画表
	写真管理	写真管理計画表
	出来高管理	出来高管理計画表
	段階確認	段階確認計画表
	品質証明	品質証明計画表（設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合）
※緊急時の体制及び対策		事故発生時の連絡系統図、対応策、災害発生時の体制、異常気象等の防災対策、事故報告
※交通管理		交通管理、交通処理、過積載防止
※環境対策		大気汚染、水質汚濁、振動、騒音対策
※現場作業環境の整備		現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策
※再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法		再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、処理委託業者名、マニユフェスト使用の徹底、社内の管理体制
※その他		契約図書及び監督職員の指示で施工計画書に記載を必要とするもの。関係機関との協議先一覧（警察署、労働基準監督署、道路管理者等）

建築工事で工種毎に施工計画書を作成する場合には

※印を付した事項については主に総合施工計画書に記載する。

それ以外の事項については主に各工種の施工計画書に記載する。

公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 長 島 和 広 殿

受注者
商号又は名称
代表者の指名

現場代理人の兼任（変更）申請書

下記工事について、現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。
なお、両工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に留意します。

記

①兼任する工事 (申請工事)	主 任 技 術 者	
	現 場 代 理 人	
	工 事 名	
	工 事 場 所	
	工 期	
	請負金額（税込み）	
	現場代理人不在の間の緊急連絡先	氏 名 連 絡 先
②兼任する他の工事	主 任 技 術 者	
	現 場 代 理 人	
	工 事 名	
	工 事 場 所	
	工 期	
	請負金額（税込み）	
	発 注 機 関 名	
③兼任する他の工事	主 任 技 術 者	
	現 場 代 理 人	
	工 事 名	
	工 事 場 所	
	工 期	
	請負金額（税込み）	
	発 注 機 関 名	
工事現場の相互の距離	①-②	km 分
	①-③	km 分
	②-③	km 分

※添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）（※契約前の工事については後日提出）

※兼任する他の工事について、兼任の承認を受けていることがわかる書類の写しを後日提出すること

(基本的事項)

- 第1 受注者は、個人情報（個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による工事の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行なわなければならない

(秘密の保持)

- 第2 受注者は、この契約による工事に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする

- 2 受注者は、この工事に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による工事に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

(保有の制限等)

- 第3 受注者は、この契約による工事を行うために個人情報を保有するときは、その工事の目的を明確にするとともに、工事の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行なわなければならない。

- 2 受注者は、この契約による工事を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、工事の目的を明示しなければならない。

(適正管理)

- 第4 受注者は、この契約による工事に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

- 第5 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による工事に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(複写、複製の禁止)

- 第6 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この工事による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(下請工事の禁止)

- 第7 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う工事を第三者に請け負わせてはならない。

(資料等の返還)

- 第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、工事完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(事故報告)

- 第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

(実地調査)

- 第10 発注者は、受注者がこの契約による工事を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。

(指示)

- 第11 発注者は、受注者がこの契約による工事を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。

(契約解除及び損害賠償)

- 第12 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。

- (注)1 「発注者」は委託者である公益財団法人鹿児島県地域振興公社をいう。「受注者」は受託者をいう。

- 2 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。

年 度 令和8年度
工事名称 畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1
工事場所 熊毛郡中種子町野間地内

積 算 書

(金抜き)

参考内訳書（数量書）についての注意事項

公益財団法人鹿児島県地域振興公社

工事名称：畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

- 1 参考内訳書（数量書）は、あくまでも入札参加業者等の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、公益財団法人鹿児島県地域振興公社建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）ではありません。
したがって、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。
- 2 参考内訳書（数量書）に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。
- 3 参考内訳書（数量書）に示した単価等についての質問は、原則として受け付けません。
- 4 参考内訳書（数量書）の備考欄に記載された「見積単価」については、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考に決定しています。

工事名称 畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区7-3、8-1

工事場所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間地内【(株)Calfields】

工事概要

畜舎	木造 平屋建て	床面積：1,061.18㎡
堆肥舎	木造 平屋建て	床面積： 192.00㎡

(工事価格	_____)
(調査基準価格	_____)
(調査基準価格の100/110	_____)

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					CM コメント
建築工事		1	式		CK 直接工事費
電気設備工事		1	式		CK 直接工事費
機械設備工事		1	式		CK 直接工事費
計					CKK 直接工事費計
共通費					CM コメント
共通仮設費		1	式		KK 共通仮設費
現場管理費		1	式		KG 現場管理費
一般管理費等		1	式		KI 一般管理費等
計					KS 共通費計
					CM コメント
工事価格		1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		KH 工事費
					CM コメント

工事費内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

畜舎						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
離島調整費		1		式		WP
直接仮設		1		式		WP
土工		1		式		WP
地業		1		式		WP
コンクリート		1		式		WP
型枠		1		式		WP
鉄筋		1		式		WP
防水		1		式		WP
木		1		式		WP
屋根及びとい		1		式		WP
左官		1		式		WP
金属・雑		1		式		WP
計						

建築工事 科目別内訳

[illegible]

堆肥舎				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
離島調整費	1	式		WP
直接仮設	1	式		WP
土工	1	式		WP
地業	1	式		WP
コンクリート	1	式		WP
型枠	1	式		WP
鉄筋	1	式		WP
防水	1	式		WP
木	1	式		WP
屋根及びとい	1	式		WP
左官	1	式		WP
金属・雑	1	式		WP
計				

建築物 中科目別内訳

畜舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
離島調整費		1	式		WP
計					
直接仮設		1	式		WP
計					
土工		1	式		WP
計					
地業		1	式		WP
計					
コンクリート		1	式		WP
計					
型枠		1	式		WP
計					
鉄筋		1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		WP

建築物 中科目別内訳

畜舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
木		1	式		WP
計					
屋根及びとい		1	式		WP
計					
左官	外部	1	式		WP
左官	内部	1	式		WP
計					
金属・雑	外部	1	式		WP
金属・雑	内部	1	式		WP
計					

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

畜舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
離島調整費	離島調整費	1	式		WP
計					
給水設備		1	式		001
計					
排水設備		1	式		001
計					
ガス設備		1	式		002
計					
換気設備		1	式		001
計					

建築工事 中科目別内訳

堆肥舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
離島調整費		1	式		WP
計					
直接仮設		1	式		WP
計					
土工		1	式		WP
計					
地業		1	式		WP
地業	地盤改良	1	式		WP
計					
コンクリート		1	式		WP
計					
型枠		1	式		WP
計					
鉄筋		1	式		WP
計					

建築工事 中科目別内訳

堆肥舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水	外部	1	式		WP
計					
木		1	式		WP
計					
屋根及びとい		1	式		WP
計					
左官	外部	1	式		WP
左官	内部	1	式		WP
計					
金属・雑	外部	1	式		WP
金属・雑	内部	1	式		WP
計					

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

番 号		コンクリート					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
コンクリート	種子島 普通コンクリート 18-18-20 基礎	56.4	建新監 m3			B1-000161 No. 1	※独自
コンクリート	種子島 普通コンクリート 18-18-20 立上り	26.3	建新監 m3			B1-000161 No. 1	※独自
コンクリート	種子島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	128	建新監 m3			B1-000161 No. 1	※独自
コンクリート	種子島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	13.9	建新監 m3			B1-000161 No. 1	※独自
暑中コンクリート補正	補正值 6N	82.7	建新監 m3			代価表 0010	
コンクリート打設手間	基礎 フォーム式ポンプ車 50～100m3未満 S15～S18	56.4	建新監 m3			B0-134215 No. 1	※参考
コンクリート打設手間	立上り フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	26.3	建新監 m3			B0-134215 No. 1	※参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート フォーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18	128	建新監 m3			B0-134215 No. 1	参考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	13.9	建新監 m3			B0-134215 No. 1	参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	13.9	建新監 m3			B0-134225 No. 1	参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	26.3	建新監 m3			B0-134225 No. 1	参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 50～100m3未満 S15～S18	56.4	建新監 m3			B0-134225 No. 1	参考
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 100～170m3未満 S15～S18	128	建新監 m3			B0-134225 No. 1	参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20m3未満	1	建新監 台			B0-134224 No. 1	参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満	1	建新監 台			B0-134224 No. 1	参考

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

畜舎		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	誘発目地 ボリサルファイト系 (PS-2) 20×10	17.8	建新監 m			B1-000262 No.1 ※独自
計						

建築工事 細目別内訳

畜舎		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木材)						(コメント)
構造材	KD材 杉 1等・特1等 正角	59.38	建新監 m3			見積(木) 1
構造材	KD材 杉 1等 平角	41.6	建新監 m3			見積(木) 2
構造材	KD材 杉 1等 正割	0.97	建新監 m3			見積(木) 3
構造材	KD材 杉 1等 平割	0.38	建新監 m3			見積(木) 4
コメン	杉 13×13 L=150	500	建新監			見積(木) 5
防腐防蟻加圧注入		0.66	本 建新監 m3			見積(木) 6
運搬費	木材 工場～鹿児島港	102	建新監 m3			見積(木) 75
(金物)						(コメント)
羽子板ボルト	亜鉛めっき 280	230	建新監 本			見積(木) 7
羽子板ボルト	亜鉛めっき 400	68	建新監 本			見積(木) 8
片引ボルト	亜鉛めっき M12 195	10	建新監 本			見積(木) 9
片引ボルト	亜鉛めっき M12 225	102	建新監 本			見積(木) 10
片引ボルト	亜鉛めっき M12 240	880	建新監 本			見積(木) 11
片引ボルト	亜鉛めっき M12 270	820	建新監 本			見積(木) 12

建築工事 細目別内訳

畜舎 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
片引ボルト	亜鉛めっき M12 300	14	建新監 本			見積(木) 13
片引ボルト	亜鉛めっき M12 315	15	建新監 本			見積(木) 14
片引ボルト	亜鉛めっき M12 330	252	建新監 本			見積(木) 15
片引ボルト	亜鉛めっき M12 360	372	建新監 本			見積(木) 16
片引ボルト	亜鉛めっき M12 375	15	建新監 本			見積(木) 17
片引ボルト	亜鉛めっき M12 390	85	建新監 本			見積(木) 18
片引ボルト	亜鉛めっき M12 405	30	建新監 本			見積(木) 19
片引ボルト	亜鉛めっき M12 435	15	建新監 本			見積(木) 20
片引ボルト	亜鉛めっき M12 450	36	建新監 本			見積(木) 21
片引ボルト	亜鉛めっき M12 480	15	建新監 本			見積(木) 22
片引ボルト	亜鉛めっき M12 540	15	建新監 本			見積(木) 23
片引ボルト	亜鉛めっき M16 165	212	建新監 本			見積(木) 24
火打片引ボルト	亜鉛めっき M12 225	96	建新監 本			見積(木) 25
火打片引ボルト	亜鉛めっき M12 240	104	建新監 本			見積(木) 26
火打両引ボルト	亜鉛めっき M12 330	352	建新監 本			見積(木) 27

建築工事 細目別内訳

畜舎 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
門ボルト	亜鉛めっき M12 125	8	建新監 本			見積(木) 28
門ボルト	亜鉛めっき M12 150	290	建新監 本			見積(木) 29
門ボルト	亜鉛めっき スプリングワッシャー付き丸座金	7,054	建新監 個			見積(木) 30
門ボルト	亜鉛めっき コーナープレート ホールダウンコーナー 15KN	218	建新監 個			見積(木) 31
短冊金物	亜鉛めっき 短冊スリム 250	120	建新監 個			見積(木) 32
短冊金物	亜鉛めっき V字プレート SD 15KN	88	建新監 個			見積(木) 33
短冊金物	亜鉛めっき ひねり金物 TK5×150Ⅱ	200	建新監 個			見積(木) 34
短冊金物	亜鉛めっき 座金 M16用ワッシャー2.6	424	建新監 個			見積(木) 35
短冊金物	亜鉛めっき ZかすがいC120	1,350	建新監 個			見積(木) 36
短冊金物	15kN	218	建新監 個			見積(木) 77
柱脚金物	亜鉛めっき C1柱脚ベースプレート	106	建新監 個			見積(木) 37
アンカボルト	M16 L=400 溶融亜鉛メッキ仕上	212	建新監 本			見積(木) 70
アンカボルト	M12 L=400 溶融亜鉛メッキ仕上	147	建新監 本			見積(木) 71
プレート加工		1,154	建新監 ㎡			見積(木) 38
運搬費	金物 工場～鹿児島港	1	建新監 式			見積(木) 39

畜舎 木						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大工手間		1,154	建新監			見積(木) 40
副資材・消耗品	ビス・釘類	1,154	建新監			見積(木) 41
クレーン費		1	建新監			見積(木) 42
諸経費		1	建新監			見積(木) 73
計						

建築工事 細目別内訳

畜舎 屋根及びとい						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根畜産波板葺き	スレート小波 塩ビ製 厚1.0mm ステンレスビス・曲座・パッキン付	1,122	建新監			見積(屋根) 1
屋根ボリ波板葺き	スレート小波 厚1.0mm ステンレスビス・曲座・パッキン付	159	建新監			見積(屋根) 2
棟包み	畜産波板 厚1.0mm	52.1	建新監			見積(屋根) 3
ケラハ包み	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	43.4	建新監			見積(屋根) 4
棟用ケミカル面戸		104	建新監			見積(屋根) 5
小計						(小計)
庇畜産波板葺き	スレート小波 塩ビ製 厚1.0mm ステンレスビス・曲座・パッキン付	62.4	建新監			見積(屋根) 6
登棟包み	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	5.6	建新監			見積(屋根) 7
壁取合い水切	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	41.6	建新監			見積(屋根) 8
壁取合い水切用 ケミカル面戸		41.6	建新監			見積(屋根) 9
小計						(小計)
妻壁畜産波板張り	鉄板小波 厚0.8mm	103	建新監			見積(屋根) 10
壁・ケラハ取合いケミカル面戸		43.4	建新監			見積(屋根) 11
角当て 壁コーナー	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	2.8	建新監			見積(屋根) 12
角当て 壁小口	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	5.5	建新監			見積(屋根) 13

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

畜舎		金属・雑		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート カッター目地切	W7×H30	178	建新監 m			代価表 0024
	※鉄部は全て溶融亜鉛メッキ処理					(コメント)
飼槽	600φ L=1.6m	18	建新監 か所			見積(金属・雑) 1
飼槽金具	FB・ステンレスリンクチェーン	18	建新監 か所			見積(金属・雑) 2
ピン式マセン棒	上下60.5φ 中間2本	18	建新監 か所			見積(金属・雑) 3
ST-1 連動スタンション (繁殖・子牛用)	5頭用 首幅調整型205.175.145 スパンW=3,697.5	14	建新監 か所			見積(金属・雑) 4
T-1 伸縮回転柵 (成牛 3段柵)	○60.5φ×2.3、φ48.6×2.3 (Y通スパン3.75m) W3,288×H950 ヒンジ・ピン・吊アレース共	42	建新監 か所			見積(金属・雑) 5
T-2 伸縮回転柵 (育成 子牛4段柵)	○60.5φ×2.3、φ48.6×2.3 (Y通スパン2.5m) W2,176.3×H1,000 ヒンジ・ピン・吊アレース共	36	建新監 か所			見積(金属・雑) 6
T-3 回転柵 (成牛3段 柵)	○60.5φ×2.3・48.6φ×2.3 W700以上(有効)×H950 ヒンジ・ピン共	14	建新監 か所			見積(金属・雑) 7
T-4 回転柵 (育成子牛 4段柵)	○60.5φ×2.3・48.6φ×2.3 W700以上(有効)×H950 ヒンジ・ピン共	18	建新監 か所			見積(金属・雑) 8
W-1・2、糞止め木材	※材工共木工事に含む					(コメント)
ウォーターカップ	S22	16	建新監 か所			見積(金属・雑) 10
送風機コントローラー	らくらくコントローラー 自動	2	建新監 台			見積(金属・雑) 12
換気扇取付材	ステンレス製 チェーン、シャックル	16	建新監 か所			見積(金属・雑) 13
(遮光カーテン)	巻上げ式 巻上パイプ・黒バック・巻上機 巻胴・大滑車・自在滑車・ノコメ					(コメント)

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

畜舎		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	33	建新監 m			E0-132511 No. 2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	11	建新監 m			E0-131131 No. 2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	(28) ターミナルキャップ	1	建新監 個			E0-431174 No. 2 参考
取付板等	取付板 1φ3W 2ヶ用	1	建新監 個			E1-100074 No. 2 独自
取付板等	取付カバー 1φ3W 2ヶ用	1	建新監 個			E1-100074 No. 2 独自
腕金 (碍子別途)	750mm	1	建新監 本			E0-433231 No. 2 独自
接地 (ED)	D種接地極 アース棒式	1	建新監 式			E1-100010 No. 2 ※独自
接地 (ED・ELCB)	D種接地極 アース棒式	1	建新監 式			E1-100010 No. 2 ※独自
電灯分電盤 (ホーム分電盤)	2P1E20A*4 2P2E20A*2カバー付 予備回路*0	1	建新監 個			E1-100073 No. 2 ※独自
計						

電気設備工事 細目別内訳

畜舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C 管内	7	建新監 m			E0-432611 No. 2 独自
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C 木造枠・木造ステップ	12	建新監 m			E0-432611 No. 2 独自
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C 管内	6	建新監 m			E0-432611 No. 2 独自
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C 木造枠・木造ステップ	128	建新監 m			E0-432611 No. 2 独自
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	12	建新監 m			E0-131131 No. 2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE22 1個用 一方出	2	建新監 個			代価表 0032
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE22 1個用 ニ方出	1	建新監 個			代価表 0031
ジョイントボックス	大 透明	4	建新監 個			E1-100039 No. 2 独自
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P15A×1 防水形	3	建新監 個			E0-531111 No. 2 独自
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	19	建新監 個			E0-532469 No. 2 標準
LED照明器具	流し元灯 FL20W相当 昼白色 スイッチ、コンセント付	1	建新監 個			代価表 0030
計						

[illegible]

畜舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	8	建新監 m			E0-132511 No. 2 市場
EM-EEFケーブ ル	1.6mm- 3C 管内	48	建新監 m			E0-432611 No. 2 独自
EM-EEFケーブ ル	1.6mm- 3C 木造ホ ール・木造ステーブ ル	210	建新監 m			E0-432611 No. 2 独自
EM-CEケーブ ル	3.5mm2- 4C 管内	6	建新監 m			E0-432631 No. 2 標準
EM-CEケーブ ル	3.5mm2- 4C 木造ホ ール・木造ステーブ ル	63	建新監 m			E0-432631 No. 2 標準
EM-CETケーブ ル	14mm2 管内	3	建新監 m			E0-432633 No. 2 協議
EM-CETケーブ ル	14mm2 木造ホ ール・木造ステーブ ル	5	建新監 m			E0-432633 No. 2 協議
EM-CEE-Sケーブ ル	3.5mm2- 4C 管内	2	建新監 m			E0-432642 No. 2 標準
EM-CEE-Sケーブ ル	3.5mm2- 4C 木造ホ ール・木造ステーブ ル	147	建新監 m			E0-432642 No. 2 標準
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	32	建新監 m			E0-131131 No. 2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 42mm	3	建新監 m			E0-131131 No. 2 市場
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE28 1個用 一方出	2	建新監 個			代価表 0028
アルホ ックス (金属製)	150× 150× 150 屋外防水用 (SUS製)	16	建新監 個			E1-100013 No. 2 独自
操作用押ボ タン		16	建新監 個			E1-200036 No. 2 独自
動力コンセント	接地3P 20A ELK WP	2	建新監 個			代価表 0027

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属継手接合 地中配管	25A	56.8	建新監 m			MO-631221 No. 3 協議
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管	20A	23	建新監 m			MO-631124 No. 3 標準
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管	25A	20.2	建新監 m			MO-631124 No. 3 標準
給水・塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般	20A	100	建新監 m			MO-631133 No. 3 協議
給水・塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般	25A	11.9	建新監 m			MO-631133 No. 3 協議
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A		1	建新監 個			MO-634611 No. 3 標準
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A		2	建新監 個			MO-634611 No. 3 標準
弁柵	人 力 VC-P(550H)		3	建新監 組			MO-733251 No. 3 標準
自在水栓	F 5 泡 沫 13A		1	建新監 個			MO-732113 No. 3 標準
横水栓	F12(胴短) - 13A		2	建新監 個			MO-732111 No. 3 標準
水栓柱	合成樹脂製 13A		2	建新監 個			MO-732142 No. 3 標準
瞬間湯沸器	5号		1	建新監 台			瞬間湯沸器 001
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 5号		1	建新監 台			MO-734215 No. 3 標準
逆止弁付ボール止水栓	15*15		17	建新監 個			M1-000018 No. 3 独自
接続フキ(金属)(ヘンリー管)	300L		17	建新監 本			M1-000178 No. 3 独自

[illegible]

[illegible]

堆肥舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	192	建新監 ㎡			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	一 般	192	建新監 ㎡			B0-132514 No. 1 ※資料
養生	一 般	192	建新監 ㎡			B0-132515 No. 1 ※資料
枠組本足場	(手摺先行方式) H=12m未満(掛面積) 存置1ヶ月(600×1,700)	233	建新監 ㎡			S造 ヒ°ロティ-準用 代価表 0004
安全手すり	枠組本足場用 手摺先行足場 存置1ヶ月 (枠組本足場を含む)	77.8	建新監 m			代価表 0005
単管一本足場	H=10m未満(掛面積) 存置1ヶ月	295	建新監 ㎡			代価表 0007
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 平家用	86.2	建新監 ㎡			B0-134403 No. 1 標準
安全水平ネット張り	存置1ヶ月	281	建新監 ㎡			代価表 0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	233	建新監 ㎡			B0-131691 No. 1 標準
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	77.8	建新監 m			B0-131671 No. 1 標準
仮設材運搬 (単管一本足場)		295	建新監 ㎡			B0-131663 No. 1 標準
仮設材運搬 (内部躯体足場 脚立足場)	平家建	86.2	建新監 ㎡			B0-131694 No. 1 ※標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		281	建新監 ㎡			B0-131688 No. 1 標準
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

堆肥舎		地業		地盤改良		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砕石パイル工	φ400 L=3.0m:40本 L=3.75m:8本 L=4.50m:32本	294	建新監 m			見積(地盤改良) 1
残土処理工	掘削発生土	36.9	建新監 m3			見積(地盤改良) 2
(共通仮設費)						(コメント)
機械運搬費	改良機・BH 置場-港	2	建新監 回			見積(地盤改良) 3
機械運搬費	改良機・BH 港-現場	2	建新監 回			見積(地盤改良) 4
機械運搬費	改良機・クレーン 海上輸送費	2	建新監 回			見積(地盤改良) 5
技術管理費	確認検査費 表面波探査法	1	建新監 式			見積(地盤改良) 6
技術管理費	設計管理費	1	建新監 式			見積(地盤改良) 7
諸経費	交通宿泊費	1	建新監 式			見積(地盤改良) 8
地盤保証費		1	建新監 件			見積(地盤改良) 9
計						

建築工事 細目別内訳

堆肥舎		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	種子島 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 基礎	21	建新監 m3			B1-000161 No. 1 ※独自
コンクリート	種子島 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 立上り	28.7	建新監 m3			B1-000161 No. 1 ※独自
コンクリート	種子島 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 土間	35.7	建新監 m3			B1-000161 No. 1 ※独自
コンクリート	種子島 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 捨て	5.4	建新監 m3			B1-000161 No. 1 ※独自
暑中コンクリート補正	補正值 6N	49.7	建新監 m3			代価表 0010
コンクリート打設手間	基礎 フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	21	建新監 m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	立上り フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	28.7	建新監 m3			B0-134215 No. 1 ※参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	35.7	建新監 m3			B0-134215 No. 1 参考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	5.4	建新監 m3			B0-134215 No. 1 協参
コンクリートポンプ車 運転	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満 S15～S18	85.4	建新監 m3			B0-134225 No. 1 参考
コンクリートポンプ車 組立	フォーム式ポンプ車 20～50m3未満	3	建新監 台			B0-134224 No. 1 参考
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

堆肥舎		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	誘発目地 ボリサルファイト系 (PS-2) 20×10	62.4	建新監 m			B1-000262 No.1 ※独自
計						

建築工事 細目別内訳

堆肥舎		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木材)						(コメント)
構造材	KD材 杉 1等 正角	6.71	建新監 m3			見積(木) 43
構造材	KD材 杉 1等・特1等 平角	2.88	建新監 m3			見積(木) 44
構造材	KD材 杉 1等 正割	0.24	建新監 m3			見積(木) 45
運搬費	木材 工場～鹿児島港	9.83	建新監 m3			見積(木) 76
小計						(小計)
(金物)						(コメント)
片引ボルト	亜鉛めっき M16 125	96	建新監 本			見積(木) 46
片引ボルト	亜鉛めっき M16 140	410	建新監 本			見積(木) 47
片引ボルト	亜鉛めっき M16 150	54	建新監 本			見積(木) 48
片引ボルト	亜鉛めっき M16 285	7	建新監 本			見積(木) 49
片引ボルト	亜鉛めっき M16 300	13	建新監 本			見積(木) 50
片引ボルト	亜鉛めっき 丸座金 W9×φ90	40	建新監 個			見積(木) 51
片引ボルト	亜鉛めっき 座金 M16用ワッシャー-2.6	1,164	建新監 個			見積(木) 52
かすがい	C120 亜鉛めっき	400	建新監 個			見積(木) 53

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

堆肥舎		屋根及びびとい				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根畜産波板葺き	スレート小波 塩ビ製 厚1.0mm ステンレス・ス・曲座・パッキン付	293	建 新 監 ㎡			見積(屋根) 32
棟包み	畜産波板 厚1.0mm	33	建 新 監 m			見積(屋根) 33
ケラハ包み	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	17.8	建 新 監 ㎡			見積(屋根) 34
棟用ケカル面戸		66	建 新 監 m			見積(屋根) 35
妻壁畜産波板張り	鉄板小波 厚0.8mm	26.7	建 新 監 ㎡			見積(屋根) 36
壁・ケラハ取合いケ カル面戸		12.8	建 新 監 ㎡			見積(屋根) 37
角当て 小口	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	8.7	建 新 監 m			見積(屋根) 38
副資材費	シーリング等	319	建 新 監 ㎡			見積(屋根) 39
施工費		1	建 新 監 式			見積(屋根) 40
運賃・揚重費	鹿児島港まで	1	建 新 監 式			見積(屋根) 41
諸経費		1	建 新 監 式			見積(屋根) 42
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場	(手摺先行方式) H=12m未満 (掛面積) 存置1ヶ月 (600×1,700)	m ²	1					代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30				B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
	計								
	安全手すり	枠組本足場用 手摺先行足場 存置1ヶ月 (枠組本足場に含む)	m	1					代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30				B0-131568 No.1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				B0-131568 No.1 標準
	計								

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	安全水平ネット張り	存置1ヶ月	m ²	1					代価表 0003
01	安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 掛払い手間	m ²	1	1				B0-131553 No.1 標準
02	安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30				B0-131553 No.1 標準
03	安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 基本料 修理費含む	m ²	1	1				B0-131553 No.1 標準
	計								
	枠組本足場	(手摺先行方式) H=12m未満 (掛面積) 存置1ヶ月 (600×1,700)	m ²	1					代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30				B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1				B0-131519 No.1 標準
	計								

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	安全手すり	枠組本足場用 手摺先行足場 存置1ヶ月 (枠組本足場に含む)	m	1				代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1			B0-131568 No. 1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30			B0-131568 No. 1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1			B0-131568 No. 1 標準
	計							
	安全水平初張り	存置1ヶ月	m ²	1				代価表 0006
01	安全ネット張り (水平張り)	防炎ポリエステル 掛払い手間 -	m ²	1	1			B0-131553 No. 1 標準
02	安全ネット張り (水平張り)	防炎ポリエステル 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30			B0-131553 No. 1 標準
03	安全ネット張り (水平張り)	防炎ポリエステル 基本料 修理費含む -	m ²	1	1			B0-131553 No. 1 標準
	計							

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	単管一本足場	H=10m未満(掛面積) 存置1ヶ月	m ²	1				代価表 0007
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1			B0-131513 No. 1 標準
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	30			B0-131513 No. 1 標準
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1			B0-131513 No. 1 標準
	計							

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

左官									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	床コンクリート直均し仕上	木ごと 直均し仕上	m ²	1					代価表 0013
01	床コンクリート直均し仕上	木ごと 直均し仕上	m ²	1	1				刊行物 3
	計								
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごと 幅300	m	1					代価表 0014
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごと 幅300	m	1	1				刊行物 2
	計								
	基礎天端モルタル塗り	幅200mm程度	m	1					代価表 0019
01	基礎天端モルタル塗り	幅200mm程度	m	1	1				刊行物 6
	計								

代価表

金属雑									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	床コンクリートカッター目地切	W7×H30	m	1					代価表 0024
01	床コンクリートカッター目地切	W7×H30	m	1	1				刊行物 7
	計								

代価表

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	同上離島対象		m ²	82				代価表 0023
01	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	7.1	1			B0-434411 No.1 補単
02	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	m ²	7.1	1			B0-434421 No.1 市場
03	床コンクリート 直均し仕上	木ごて 直均し仕上	m ²	82	1			代価表 0013
04	床コンクリート カッター目地切	W7×H30	m	11	1			代価表 0024
	計							

代価表

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼製落蓋側溝	300A型横断用	m	1				代価表 0033
01	【排水構造物工】	U型側溝CG型 W=300	m	1	1			(見積り・刊行物等)
02	【排水構造物工】	鋼製蓋板 W=300	m	1	1			公共積算単価 (見積り・刊行物等)
03	根切り	法付き総掘り パッパ0.8m3	m3	6.9 ×0.1	1			B0-132235 No.1 参考
04	埋戻し(B種)		m3	3.7 ×0.1	1			B1-000247 No.1 独自
05	敷きならし		m3	3.2 ×0.1	1			B1-000253 No.1 独自
06	床付け		m ²	5.5 ×0.1	1			B0-132226 No.1 参考
07	コンクリート	種子島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	m3	0.28 ×0.1	1			B1-000161 No.1 独自
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.28 ×0.1	1			B0-134215 No.1 協参
	計							

代価表

外構									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	300U型水路	水路用		1					代価表 0034
			m						
01	【排水構造物工】	U型側溝 W=300	m	1	1				(見積り・刊行物等)
									公共積算単価
02	根切り	法付き総掘り ハックホ0.8m3	m3	2.49 ×0.1	1				B0-132235 No.1 参考
03	埋戻し(B種)		m3	1.74 ×0.1	1				B1-000247 No.1 独自
04	敷きならし		m3	0.75 ×0.1	1				B1-000253 No.1 独自
05	床付け		m ²	3.5 ×0.1	1				B0-132226 No.1 参考
	計								

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE22 1個用 一方出	個	1					代価表 0032
01	硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE22 1個用 一方出	個	1	1				刊行物 1
	計								
	硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE22 1個用 二方出	個	1					代価表 0031
01	硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE22 1個用 二方出	個	1	1				刊行物 2
	計								
	LED照明器具	流し元灯 FL20W相当 昼白色 スイッチ、コンセント付	個	1					代価表 0030
01	LED照明器具	流し元灯 FL20W相当 昼白色 スイッチ、コンセント付	個	1	1				住宅照明 1
02	雑材料		式	0.05	1			○	E0-419912 No.2
			K01						
03	電工		人	0.13	1			●	E0-911161 No.2 独自
	諸経費(労)		式	1	0.47			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.11			○	
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力分電盤	屋内・樹脂製・壁掛型	個	1					代価表 0029
01	動力分電盤	開閉器 MCCB3P100AF	個	1	1				刊行物 4
02	動力分電盤	開閉器 MCCB3P60AF	個	4	1				刊行物 5
03	動力分電盤	樹脂ボックス W700×H500	個	1	1				樹脂ボックス 1
04	雑材料		式 K01	0.02	1				E0-419912 No. 2
05	電工		人	2.233	1			●	E0-911161 No. 2 独自
	諸経費(労)		式	1	0.47			●	
	計								
	硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE28 1個用 一方出	個	1					代価表 0028
01	硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品 (材料費)	スイッチボックス VE28 1個用 一方出	個	1	1				刊行物 3
	計								

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力コンセント	接地3P 20A ELK WP	個	1					代価表 0027
01	動力コンセント	接地3P 20A ELK WP	個	1	1				配線器具 1
02	雑材料		式 K01	0.02	1			○	E0-419912 No. 2
03	電工		人	0.083	1			●	E0-911161 No. 2 独自
	諸経費(労)		式	1	0.47			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.11			○	
	計								
	換気送風機	3φ3W 200V 1000φ SUS 丸形 高所取付用	個	1					代価表 0026
01	換気送風機	1000φ SUS	個	1	1				換気送風機 1
02	雑材料		式 K01	0.035	1			○	E0-419912 No. 2
03	電工		人	0.62	1			●	E0-911161 No. 2 独自
	諸経費(労)		式	1	0.47			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.11			○	
	計								

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	インバータ制御盤	3φ3W 200V ノイズフィルタ、力率改善リアクトル共	個	1					代価表 0025
01	インバータ制御盤	ノイズフィルタ、力率改善リアクトル共	個	1	1				換気送風機 2
			個						
02	雑材料		式	0.1	1				E0-419912 No. 2
			K01						
03	電工		人	1.95	1			●	E0-911161 No. 2 独自
	諸経費(労)		式	1	0.47			●	
	計								

見積単価一覧表

1

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
見積(木)	1	140,000	構造材	KD材 杉 1等・特1等 正角	1.00	m3
見積(木)	2	147,000	構造材	KD材 杉 1等 平角	1.00	m3
見積(木)	3	151,000	構造材	KD材 杉 1等 正割	1.00	m3
見積(木)	4	163,000	構造材	KD材 杉 1等 平割	1.00	m3
見積(木)	5	99	コシシ	カシ 13×13 L=150	1.00	本
見積(木)	6	25,200	防腐防蟻加圧注入		1.00	m3
見積(木)	75	6,120	運搬費	木材 工場～鹿児島港	1.00	m3
見積(木)	7	560	羽子板ボルト	亜鉛めっき 280	1.00	本
見積(木)	8	920	羽子板ボルト	亜鉛めっき 400	1.00	本
見積(木)	9	370	片引ボルト	亜鉛めっき M12 195	1.00	本
見積(木)	10	510	片引ボルト	亜鉛めっき M12 225	1.00	本
見積(木)	11	310	片引ボルト	亜鉛めっき M12 240	1.00	本
見積(木)	12	350	片引ボルト	亜鉛めっき M12 270	1.00	本
見積(木)	13	390	片引ボルト	亜鉛めっき M12 300	1.00	本
見積(木)	14	470	片引ボルト	亜鉛めっき M12 315	1.00	本
見積(木)	15	510	片引ボルト	亜鉛めっき M12 330	1.00	本
見積(木)	16	610	片引ボルト	亜鉛めっき M12 360	1.00	本
見積(木)	17	710	片引ボルト	亜鉛めっき M12 375	1.00	本
見積(木)	18	650	片引ボルト	亜鉛めっき M12 390	1.00	本
見積(木)	19	1,060	片引ボルト	亜鉛めっき M12 405	1.00	本
見積(木)	20	1,180	片引ボルト	亜鉛めっき M12 435	1.00	本
見積(木)	21	1,310	片引ボルト	亜鉛めっき M12 450	1.00	本
見積(木)	22	1,440	片引ボルト	亜鉛めっき M12 480	1.00	本
見積(木)	23	3,570	片引ボルト	亜鉛めっき M12 540	1.00	本
見積(木)	24	550	片引ボルト	亜鉛めっき M16 165	1.00	本

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
見積(木)	25	510	火打片引ボルト	亜鉛めっき M12 225	1.00	本
見積(木)	26	310	火打片引ボルト	亜鉛めっき M12 240	1.00	本
見積(木)	27	310	火打両引ボルト	亜鉛めっき M12 330	1.00	本
見積(木)	28	220	門ボルト	亜鉛めっき M12 125	1.00	本
見積(木)	29	230	門ボルト	亜鉛めっき M12 150	1.00	本
見積(木)	30	120	門ボルト	亜鉛めっき スプリングワッシャー付き丸座金	1.00	個
見積(木)	31	750	門ボルト	亜鉛めっき コーナープレート ホールダウンコーナー 15KN	1.00	個
見積(木)	32	170	短冊金物	亜鉛めっき 短冊スリム 250	1.00	個
見積(木)	33	170	短冊金物	亜鉛めっき V字プレート SD 15KN	1.00	個
見積(木)	34	160	短冊金物	亜鉛めっき ひねり金物 TK5×150 II	1.00	個
見積(木)	35	36	短冊金物	亜鉛めっき 座金 M16用ワッシャー2.6	1.00	個
見積(木)	36	63	短冊金物	亜鉛めっき ZかすがいC120	1.00	個
見積(木)	77	680	短冊金物	15kN	1.00	個
見積(木)	37	5,400	柱脚金物	亜鉛めっき C1柱脚ベースプレート	1.00	個
見積(木)	70	1,810	アンカーボルト	M16 L=400 溶融亜鉛メッキ仕上	1.00	本
見積(木)	71	930	アンカーボルト	M12 L=400 溶融亜鉛メッキ仕上	1.00	本
見積(木)	38	4,140	ブレカット加工		1.00	m ²
見積(木)	39	683,000	運搬費	金物 工場～鹿児島港	1.00	式
見積(木)	40	3,600	大工手間		1.00	m ²
見積(木)	41	250	副資材・消耗品	ビス・釘類	1.00	m ²
見積(木)	42	656,000	クレーン費		1.00	式
見積(木)	73	6,000,000	諸経費		1.00	式
見積(屋根)	1	3,500	屋根畜産波板葺き	スレート小波 塩ビ製 厚1.0mm ステンレスビス・曲座・パッキン付	1.00	m ²
見積(屋根)	2	3,710	屋根ホリ波板葺き	スレート小波 厚1.0mm ステンレスビス・曲座・パッキン付	1.00	m ²
見積(屋根)	3	1,630	棟包み	畜産波板 厚1.0mm	1.00	m

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
見積(屋根)	4	2,350	ケラハ [※] 包み	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	5	350	棟用ケカル面戸		1.00	m
見積(屋根)	6	4,480	底畜産波板葺き	スレート小波 塩ビ [※] 製 厚1.0mm ステンレス [※] ・曲座 [※] ・ハッケン付	1.00	m ²
見積(屋根)	7	4,350	登棟包み	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	8	2,460	壁取合い水切	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	9	440	壁取合い水切用 ケカル面戸		1.00	m
見積(屋根)	10	2,550	妻壁畜産波板張り	鉄板小波 厚0.8mm	1.00	m ²
見積(屋根)	11	2,460	壁・ケラハ [※] 取合いケ カル面戸		1.00	m
見積(屋根)	12	2,460	角当て 壁コーナー	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	13	2,460	角当て 壁小口	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	14	2,460	壁用ケカル面戸		1.00	m
見積(屋根)	15	1,880	軒樋	塩ビ [※] 製大型角樋 前高V200	1.00	m
見積(屋根)	16	900	ジョイント	塩ビ [※] 製大型角樋 前高V200用	1.00	か所
見積(屋根)	17	1,490	伸縮ジョイント	塩ビ [※] 製大型角樋 前高V200用	1.00	か所
見積(屋根)	18	530	止まり	塩ビ [※] 製大型角樋 前高V200用	1.00	か所
見積(屋根)	19	2,550	落し口	自在ドレン 100φ	1.00	か所
見積(屋根)	20	1,780	樋吊金物	ステンレス製 V200用	1.00	か所
見積(屋根)	21	2,200	たてどい	VU管 100φ	1.00	m
見積(屋根)	22	1,220	エルボ [※]	45° VU管 100φ用	1.00	か所
見積(屋根)	23	1,340	エルボ [※]	90° VU管 100φ用	1.00	か所
見積(屋根)	24	1,350	樋掴み金物	ステンレス製 100φ用	1.00	か所
見積(屋根)	25	2,300	樋吊りバンド [※]	ステンレス製 100φ用 バンド [※] +羽子板共	1.00	か所
見積(屋根)	26	3,170	樋吊りバンド [※]	ステンレス製 100φ用 寸切ボルト [※] ・バンド [※] 共	1.00	か所
見積(屋根)	27	14,000	軒樋・たてどい用 接着剤		1.00	式
見積(屋根)	43	609,000	施工費	樋	1.00	式

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
見積(屋根)	28	250	副資材費	シーリング等	1.00	m ²
見積(屋根)	29	1,360,000	施工費	屋根・庇	1.00	式
見積(屋根)	30	152,000	運搬・荷揚げ費	鹿児島港まで	1.00	式
見積(屋根)	31	1,860,000	諸経費		1.00	式
見積(金属・雑)	1	40,900	飼槽	600φ L=1.6m	1.00	か所
見積(金属・雑)	2	10,900	飼槽金具	FB・ステンレスリソクチェーン	1.00	か所
見積(金属・雑)	3	36,500	ピン式マセン棒	上下60.5φ 中間2本	1.00	か所
見積(金属・雑)	4	91,100	ST-1 連動スタンション (繁殖・子牛用)	5頭用 首幅調整型205.175.145 スパンW=3,697.5	1.00	か所
見積(金属・雑)	5	60,800	T-1 伸縮回転柵(成牛 3段柵)	○60.5φ×2.3、φ48.6×2.3 (Y通スパン3.75m) W3,288×H950 ヒンジ・ピン・吊フレース	1.00	か所
見積(金属・雑)	6	53,500	T-2 伸縮回転柵(育成 子牛4段柵)	○60.5φ×2.3、φ48.6×2.3 (Y通スパン2.5m) W2,176.3×H1,000 ヒンジ・ピン・吊フレース共	1.00	か所
見積(金属・雑)	7	30,400	T-3 回転柵(成牛3段 柵)	○60.5φ×2.3・48.6φ×2.3 W700以上(有効)×H950 ヒンジ・ピン共	1.00	か所
見積(金属・雑)	8	26,700	T-4 回転柵(育成子牛 4段柵)	○60.5φ×2.3・48.6φ×2.3 W700以上(有効)×H950 ヒンジ・ピン共	1.00	か所
見積(金属・雑)	10	34,400	ウォーターカップ	S22	1.00	か所
見積(金属・雑)	12	72,900	送風機コントロー ラー	らくらくコントローラー 自動	1.00	台
見積(金属・雑)	13	21,900	換気扇取付材	ステンレス製 チェーン、ジャックル	1.00	か所
見積(金属・雑)	14	198,000	遮光カーテン	上下2段 北面東側 18.9m	1.00	面
見積(金属・雑)	15	294,000	遮光カーテン	上下2段 北面西側 28m	1.00	面
見積(金属・雑)	16	294,000	遮光カーテン	上下2段 南面東側 28m	1.00	面
見積(金属・雑)	17	273,000	遮光カーテン	上下2段 南面西側 26m	1.00	面
見積(金属・雑)	18	953,000	取付工事費		1.00	式
見積(金属・雑)	19	2,610,000	諸経費		1.00	式
瞬間湯沸器	001	24,700	瞬間湯沸器	5号	1.00	台
見積(地盤改良)	1	7,380	砕石パイル工	φ400 L=3.0m:40本 L=3.75m:8本 L=4.50m:32本	1.00	m
見積(地盤改良)	2	450	残土処理工	掘削発生土	1.00	m ³
見積(地盤改良)	3	13,500	機械運搬費	改良機・BH 置場-港	1.00	回

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
見積(地盤改良)	4	27,000	機械運搬費	改良機・BH 港-現場	1.00	回
見積(地盤改良)	5	90,000	機械運搬費	改良機・ダンプ 海上輸送費	1.00	回
見積(地盤改良)	6	90,000	技術管理費	確認検査費 表面波探査法	1.00	式
見積(地盤改良)	7	27,000	技術管理費	設計管理費	1.00	式
見積(地盤改良)	8	253,000	諸経費	交通宿泊費	1.00	式
見積(地盤改良)	9	27,000	地盤保証費		1.00	件
見積(木)	43	137,000	構造材	KD材 杉 1等 正角	1.00	m3
見積(木)	44	161,000	構造材	KD材 杉 1等・特1等 平角	1.00	m3
見積(木)	45	151,000	構造材	KD材 杉 1等 正割	1.00	m3
見積(木)	76	6,120	運搬費	木材 工場～鹿児島港	1.00	m3
見積(木)	46	450	片引ボルト	亜鉛めっき M16 125	1.00	本
見積(木)	47	490	片引ボルト	亜鉛めっき M16 140	1.00	本
見積(木)	48	520	片引ボルト	亜鉛めっき M16 150	1.00	本
見積(木)	49	900	片引ボルト	亜鉛めっき M16 285	1.00	本
見積(木)	50	930	片引ボルト	亜鉛めっき M16 300	1.00	本
見積(木)	51	900	片引ボルト	亜鉛めっき 丸座金 W9×φ90	1.00	個
見積(木)	52	36	片引ボルト	亜鉛めっき 座金 M16用ワッシャー-2.6	1.00	個
見積(木)	53	63	かすがい	C120 亜鉛めっき	1.00	個
見積(木)	54	1,210	母屋取付金物		1.00	個
見積(木)	55	7,470	柱脚金物	溶融亜鉛めっき C1柱脚 ベースプレート Y1 通り	1.00	個
見積(木)	56	8,290	柱脚金物	溶融亜鉛めっき C1, C2, C2A柱脚 ベースプレート	1.00	個
見積(木)	57	73,700	H形鋼桁梁	溶融亜鉛めっき SB1 H-200×100×5.5×8	1.00	本
見積(木)	58	5,990	H形鋼桁梁 取合金物	溶融亜鉛めっき	1.00	組
見積(木)	59	1,900	軸組継手用プレート	梁つなぎ 溶融亜鉛めっき PL-4.5	1.00	組
見積(木)	60	8,320	軸組継手用プレート	Y1 溶融亜鉛めっき PL-4.5	1.00	組

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
見積(木)	61	11,600	軸組継手用プレート	Y2 溶融亜鉛めっき PL-4.5	1.00	組
見積(木)	62	2,730	屋根プレート	溶融亜鉛めっき M10 JIS仕様	1.00	組
見積(木)	63	3,330	壁プレート	溶融亜鉛めっき M12 JIS仕様	1.00	組
見積(木)	72	1,890	アンカーボルト	M16 L=400 溶融亜鉛メッキ仕上	1.00	本
見積(木)	64	4,140	プレート加工		1.00	m ²
見積(木)	65	15,300	特殊加工	金物工法登り梁合掌	1.00	組
見積(木)	66	243,000	運搬費	金物 工場～鹿児島港	1.00	式
見積(木)	67	3,600	大工手間		1.00	m ²
見積(木)	68	250	副資材・消耗品	ビス・釘類	1.00	m ²
見積(木)	69	328,000	クレーン費		1.00	式
見積(木)	74	1,230,000	諸経費		1.00	式
見積(屋根)	32	3,430	屋根畜産波板葺き	スレート小波 塩ビ製 厚1.0mm ステンレスビス・曲座・パッキン付	1.00	m ²
見積(屋根)	33	1,620	棟包み	畜産波板 厚1.0mm	1.00	m
見積(屋根)	34	1,720	ケラバ包み	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	35	340	棟用ケガル面戸		1.00	m
見積(屋根)	36	2,460	妻壁畜産波板張り	鉄板小波 厚0.8mm	1.00	m ²
見積(屋根)	37	320	壁・ケラバ取合いケガル面戸		1.00	m
見積(屋根)	38	1,560	角当て 小口	ガルバリウム鋼板 素地厚0.4mm	1.00	m
見積(屋根)	39	250	副資材費	シーリング等	1.00	m ²
見積(屋根)	40	989,000	施工費		1.00	式
見積(屋根)	41	152,000	運賃・揚重費	鹿児島港まで	1.00	式
見積(屋根)	42	483,000	諸経費		1.00	式
換気送風機	2	632,000	インバータ制御盤	ノイズフィルタ、力率改善リアクトル共	1.00	個
換気送風機	1	109,000	換気送風機	1000φ SUS	1.00	個
配線器具	1	1,740	動力コンセント	接地3P 20A ELK WP	1.00	個

畜産基盤再編総合整備事業 種子屋久第2地区 7-3、8-1

見積分類	見積コード	単価	名称	摘要	数量	単位
樹脂ボックス	1	26,390	動力分電盤	樹脂ボックス W700×H500	1.00	個
住宅照明	1	5,782	LED照明器具	流し元灯 FL20W相当 昼白色 スイッチ、コンセント付	1.00	個